



## Configuration du modem HG658V2

- 1. Lancez votre navigateur web et tapez <a href="http://192.168.1.1">http://192.168.1.1</a>
- 2. Saisissez « !!Huawei » dans le champ User Name et «@HuaweiHgw » dans Password puis cliquez sur « log in ».

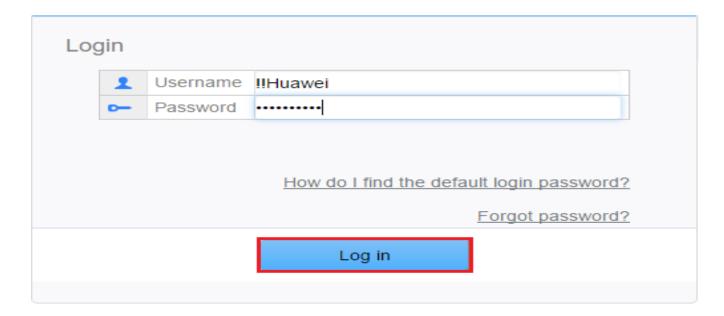

3. Vous obtenez le message suivant, cliquez sur « **Modify later** » si vous ne souhaitez pas changer vos paramètres d'accès à l'interface de votre modem.

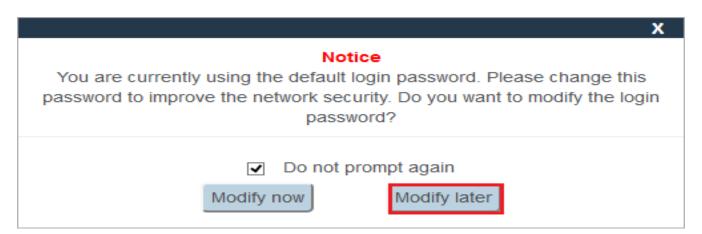



4. Sélectionnez « Internet ».



5. Choisissez « INTERNET\_R\_PTM4 » puis cliquez sur « Edit ».





6. Cochez « Enable VLAN », saisissez 35 dans le champ « VLAN ID » et 0 dans « 802.1p ».

## VLAN ID: 35 802.1p: 0 7. Saisissez vos paramètres de connexion puis cliquez sur « Save » pour enregistrer les modifications. **PPP Information** PPP authentication mode: Auto Always online PPP trigger mode: O Dial manually O Dial on demand Internet account: ppp@topnet.org Internet password: •••••• PPP service name: **IP Information** IP protocol version: IPv4 Static DNS:

8. Le voyant internet s'allume en vert. Votre modem est maintenant configuré.

Cancel

Save

Link Information

Enable VLAN: