



Guide d'installation

Modem ADSL2+/VDSL2

DSL-G241GE

- Brancher votre Modem
- Connecter votre Modem
- Indication des LED



Contenu du Pack



2

 Branchez le bloc d'alimentation au modem

Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni avec le pack



3

 Appuyez sur le bouton ON/OFF

1

 Raccordez le câble téléphonique gris au port DSL (Gris) sur le panneau arrière de votre modem et insérez l'autre extrémité dans la prise téléphonique murale.

4



3 min

 **Lorsque le témoin Internet s'allume, passez à l'étape suivante.**

1

Méthode 1 : Connexion automatique avec votre Smartphone au réseau WIFI, Scannez le « QR code » indiqué sur l'étiquette collée à l'arrière du modem


2


Méthode 2 : Sélectionnez le réseau WI-FI du modem, cliquez sur le bouton connecter, puis introduisez le mot de passe..

Le réseau WI-FI est sous la forme : TOPNET_XXXX
SSID/PWD indiqués sur l'étiquette en bas


3

Méthode 3 : Connexion par câble , Raccordez le câble Ethernet (Jaune) fourni avec le pack à l'une des deux prises en Jaune de votre modem, puis à la prise Ethernet de votre ordinateur



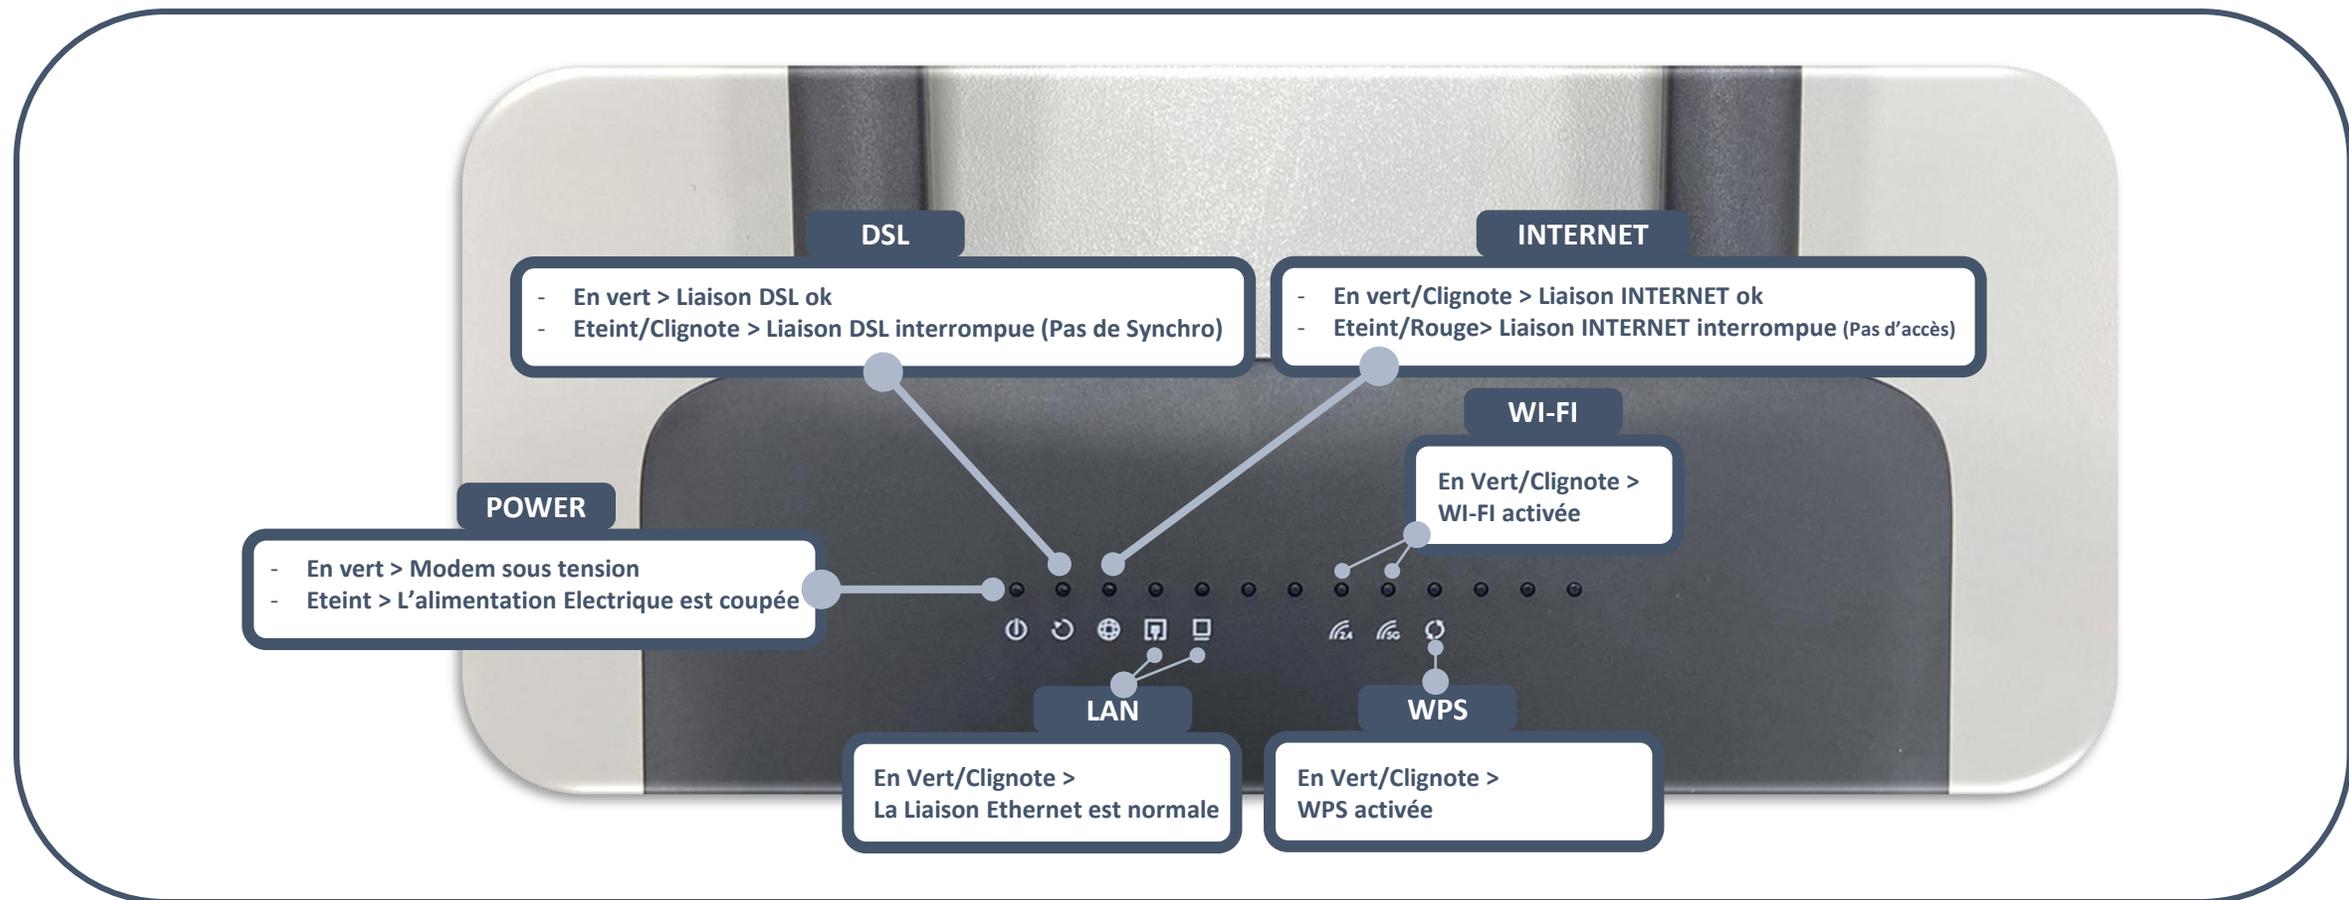



DUAL BAND WIRELESS AC1200
VDSL2/ADSL2+ MODEM ROUTER
DSL-G241GE

www.topnet.tn
support@topnet.tn

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT « TOPNET APP »

