



Guide d'installation

Modem ADSL2+/VDSL2 avec VoIP

DSL-G2452GE

- Brancher votre Modem
- Connecter votre Modem
- Indication des LED



Contenu du Pack



2

Branchez le bloc d'alimentation au modem

Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni avec le pack



3

Appuyez sur le bouton ON/OFF



1

Raccordez le câble téléphonique gris au port DSL (Gris) sur le panneau arrière de votre modem et insérez l'autre extrémité dans la prise téléphonique murale.

4




3 min



Lorsque le témoin Internet s'allume, passez à l'étape suivante.

Branchez votre appareil téléphonique (VoIP)

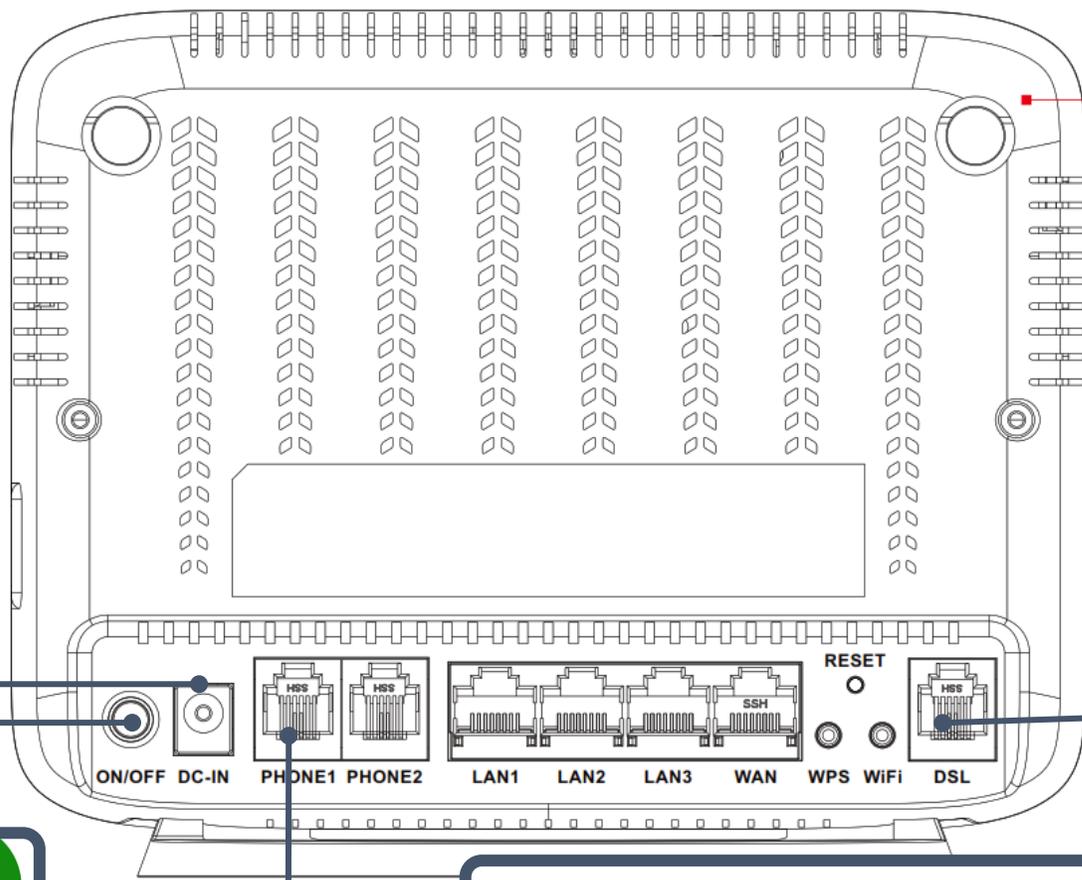

1

Méthode 1 : Connexion automatique avec votre Smartphone au réseau WIFI, Scannez le « QR code » indiqué sur l'étiquette collée à l'arrière du modem

**2**


Méthode 2 : Sélectionnez le réseau WI-FI du modem, cliquez sur le bouton connecter, puis introduisez le mot de passe..

Le réseau WI-FI est sous la forme : TOPNET_XXXX
SSID/PWD indiqués sur l'étiquette en bas

**3**

**Méthode 3 : Connexion par câble ,
Raccordez le câble Ethernet (Jaune) fourni avec le pack à l'une des 4 prises en Jaune de votre modem, puis à la prise Ethernet de votre ordinateur**



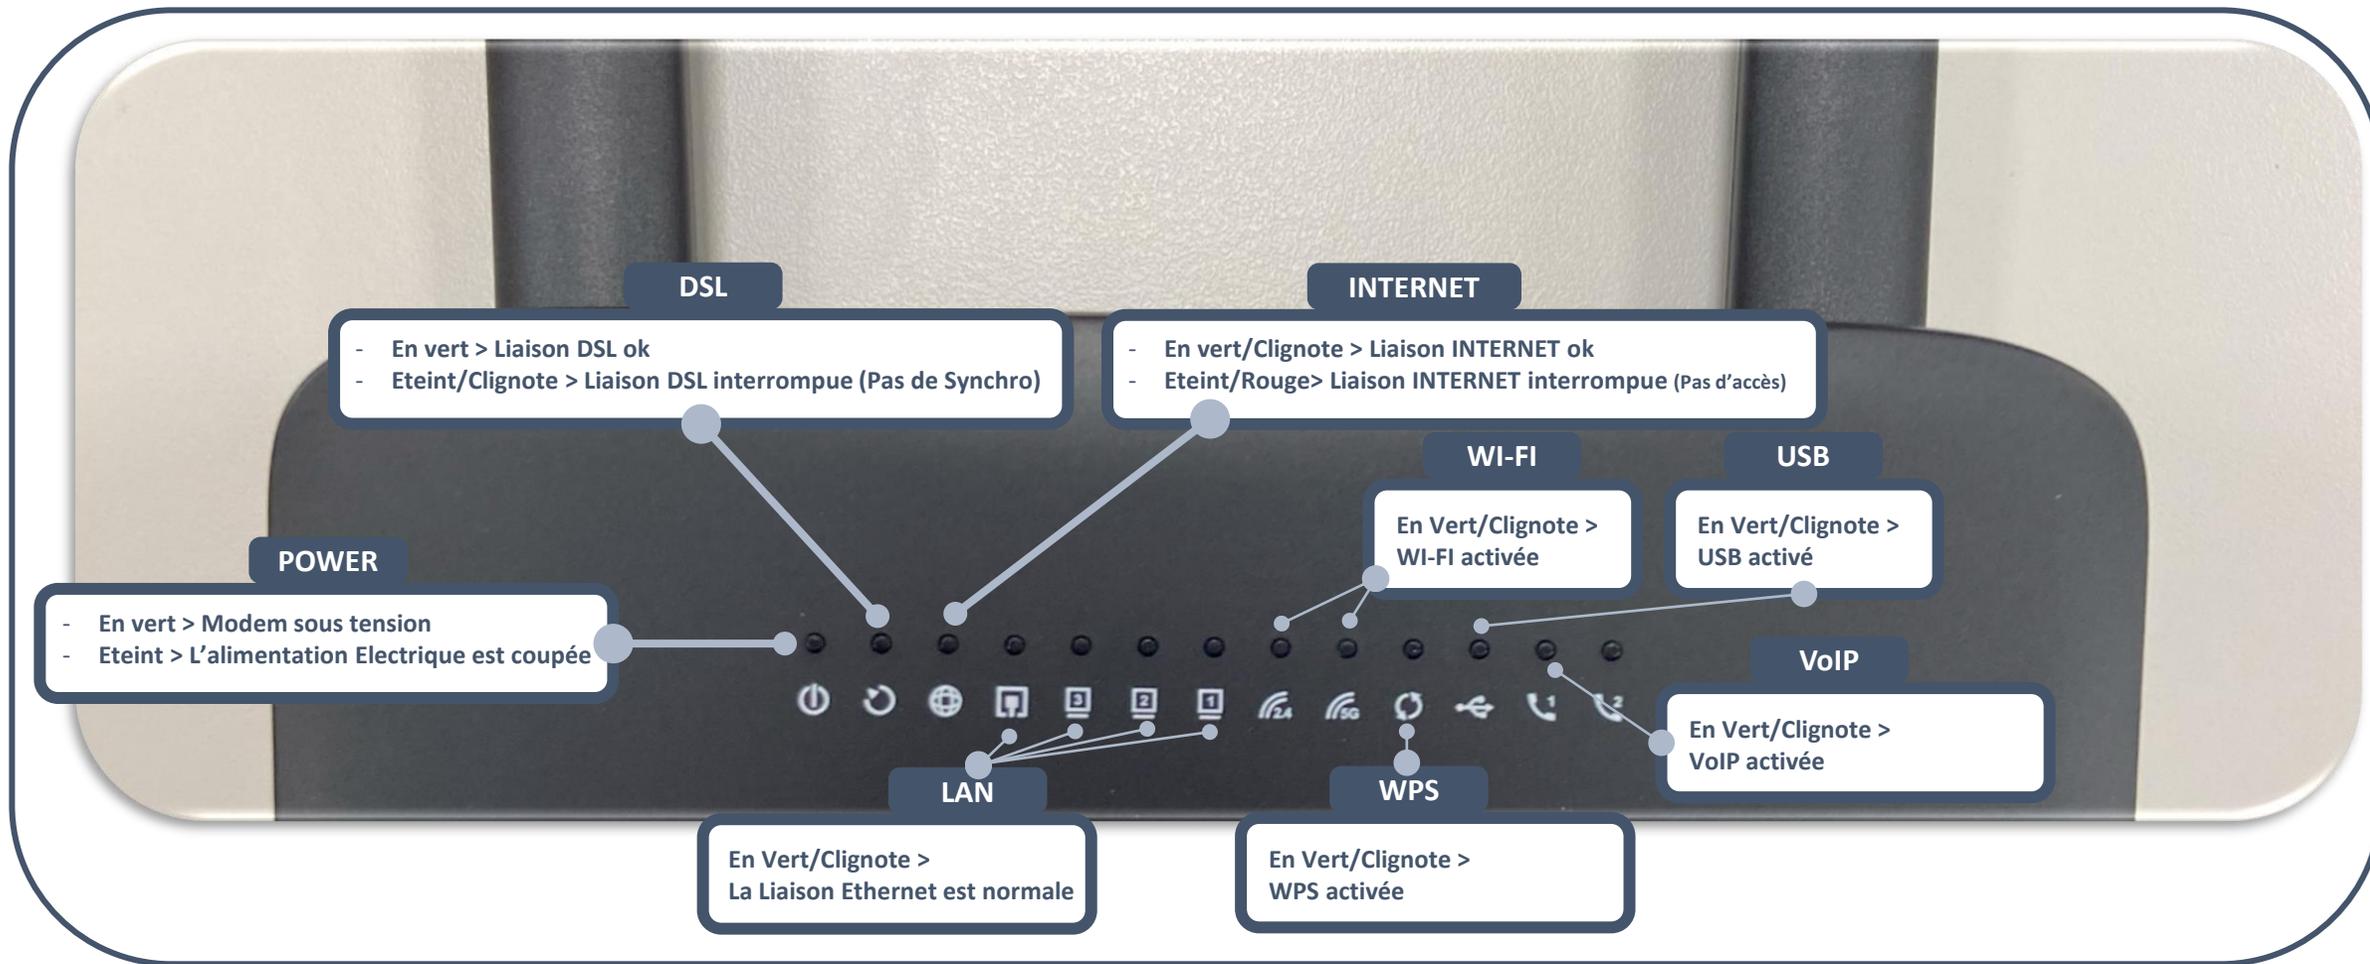

DSL-G2452GE



DUAL BAND WIRELESS AC1200 VDSL2/ADSL2+
MODEM ROUTER WITH VOIP
DSL-G2452GE

www.topnet.tn/pro
support@topnet.tn

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT « TOPNET APP »

