


## Configuration du modem Huawei HG530 pour un client particulier

1. Accédez à l'interface du modem via l'adresse **192.168.1.1**



2. Saisissez « **topadmin** » comme *Utilisateur* et *Mot de passe* puis cliquez sur « **OK** »

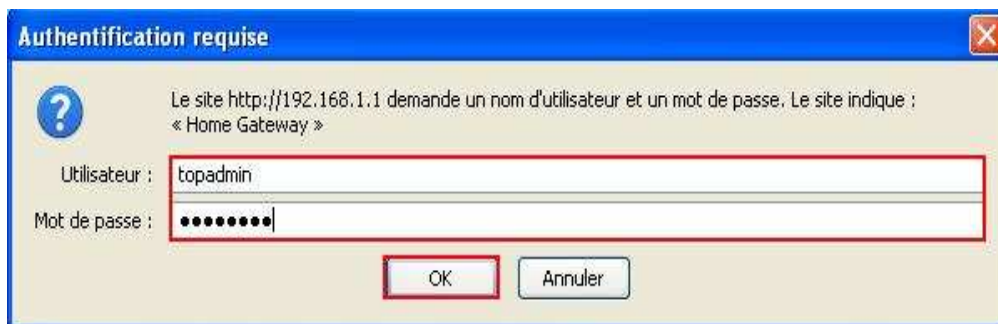

3. Cliquez sur « **Standard** »



**TOPNET** Achieving Together

**HG530**

- Statut
- Standard**
- Avancé
- Configuration

**Informations système**

Article	Description
Nom du produit	HG530
Adresse physique	e8:d5:fe:28:c7:e0
Edition de logiciel	V100R001B123 Topnet

4. Cliquez sur « Configuration du WAN »



The screenshot shows the configuration page for a TOPNET HG530 device. On the left is a navigation menu with options: Statut, Standard, Mode ADSL, Configuration du WAN (highlighted with a red box), and Configuration du LAN. The main area is titled 'Configuration du WAN' and contains a table with the following fields:

PVC	0
VPI	0
VCI	35
Actif	Oui

5. Dans la partie « Configuration du WAN » entrez les informations suivantes dans les champs appropriés :

- Sélectionnez « **PVC=0** »
- Saisissez « **VPI=0/VCI=35** »
- Sélectionnez « **Routage** » au niveau du champ « **Mode** »
- Sélectionnez « **PPPoE** » au niveau du champ « **Encapsulage** »

### Configuration du WAN



The screenshot shows the 'Configuration du WAN' form with several fields highlighted by red boxes to indicate the required settings:

PVC	0
VPI	0
VCI	35
Actif	Oui
Mode	Routage
Encapsulage	PPPoE
Multiplexage	En-tête

6. Dans la partie « **Informations de connexion** » entrez les informations suivantes dans les champs appropriés :
- Saisissez votre login de connexion ADSL et sélectionnez « **@topnet.tn** » dans le champ « **Nom d'utilisateur** »
  - Entrez votre mot de passe de connexion ADSL dans le champ « **Mot de passe** »

Informations de connexion	
Nom de service	<input type="text"/>
Nom d'utilisateur	loginadsl @topnet.tn ▼
Mot de passe	••••••
Authentification PPP	AUTO ▼

7. Dans la partie « **Adresse IP** » :

- Cochez « **Activer** » dans le champ « **NAT** »
- Cochez « **Obtenir une adresse IP automatiquement** »

Adresse IP	
Route par défaut	<input checked="" type="radio"/> Activer <input type="radio"/> Désactiver
NAT	<input checked="" type="radio"/> Activer <input type="radio"/> Désactiver
<input checked="" type="radio"/> Obtenir une adresse IP automatiquement	<input type="radio"/> Adresse IP statique
Adresse IP	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
Masque de sous-réseau	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
en attente	<input type="text" value="0.0.0.0"/>

8. Sur le menu de gauche, cliquez sur « **Avancé** » puis « **Mappage du port** »
9. Cochez la case « **Non** » devant « **Mappage du port activé** »

**HG530**

- Statut
- Standard
- Avancé**
  - RIP
  - Sécurité
  - Pare-feu
  - Filtre
  - Qualité de service
  - Mappage du port**
  - Zone horaire

### Mappage du port

---

#### Mappage du port; configuration du groupe

Mappage du port activé:  Oui  Non

Index du groupe:

ID VLAN:  (2 à 4094)

ATM VC:	Marqué	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Port #	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		0	1	2	3	4	5	6	7

10. Cliquez sur « **Soumettre** » pour enregistrer les données saisies.