

Configuration du Wifi sur le Thomson Gateway 585 V8

A. Activation et désactivation du système Wifi :

1. Accédez à l'interface du routeur via l'adresse **192.168.1.254**.



2. Passez sur « Réseau maison » puis cliquez sur « WLAN:TOPNETcxxxx ».



3. Cliquez sur « Configurer » en haut à droite.



4. Cochez « **Interface Enabled** » pour activer le système Wifi ou décochez la case pour le désactiver puis cliquez sur « **Appliquer** ».

Point d'accès sans fil - TOPNET867A50

- **Configuration**
 - Interface Enabled:
 - Adresse physique: 00:26:44:86:7A:50
 - Nom du réseau (SSID): TOPNET867A50
 - Type d'interface: 802.11 b/g/n
 - Vitesse réelle: 65 Mbps
 - Bande: 2.4G Hz
 - Sélection du canal: Automatique
 - Région: Europe
 - Canal: 6
 - Autoriser multicast venant du réseau large bande:
- **Sécurité**
 - Diffuser le nom du réseau:
 - Autoriser des nouveaux périphériques: Nouvelles stations autorisées (automatique)
 - Cryptage:
 - Désactivé
 - Utiliser le cryptage WEP
 - Utiliser le cryptage WPA-PSK
 - Clé de cryptage WPA-PSK: 937497DCCC
 - Version WPA-PSK: WPA


Appliquer **Annuler**

B. Changement du nom SSID sur le TG585 V8


1. Accédez à l'interface du routeur via l'adresse **192.168.1.254**.




2. Passez sur « Réseau maison » puis cliquez sur « WLAN:TOPNETcxxxx ».

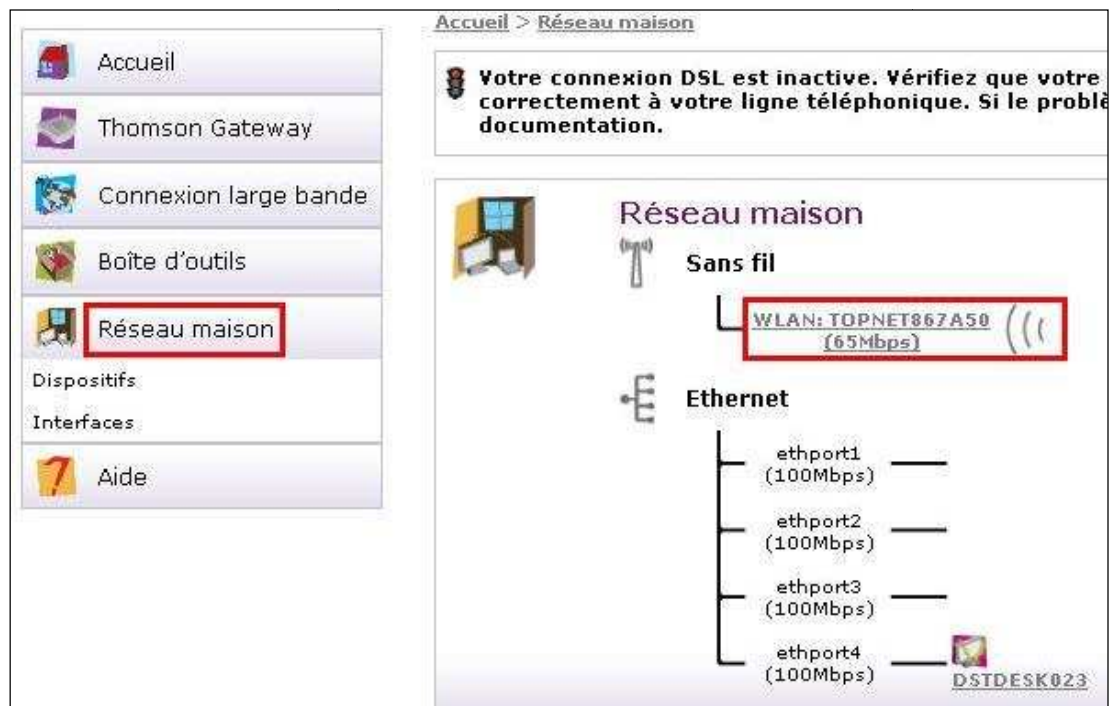

3. Cliquez sur « Configurer » en haut à droite.

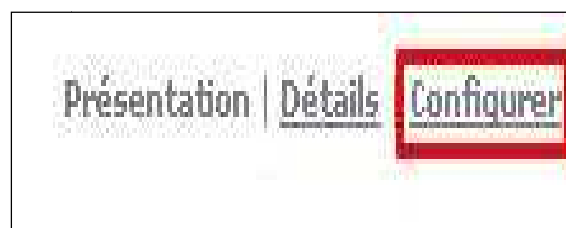

4. Dans le champ « **Nom du réseau (SSID)** », saisissez le nom voulu de votre réseau WIFI.

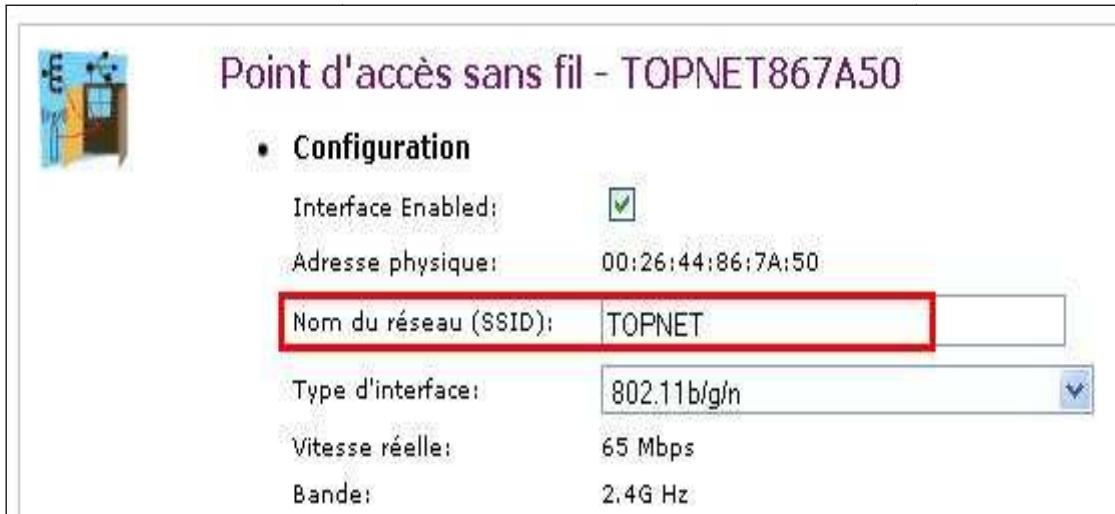

Point d'accès sans fil - TOPNET867A50

- **Configuration**
 - Interface Enabled:
 - Adresse physique: 00:26:44:86:7A:50
 - Nom du réseau (SSID): TOPNET
 - Type d'interface: 802.11b/g/n
 - Vitesse réelle: 65 Mbps
 - Bande: 2.4G Hz

5. Cliquez sur le bouton « **Appliquer** » en bas de la page.



- **Sécurité**
 - Diffuser le nom du réseau:
 - Autoriser des nouveaux périphériques: Nouvelles stations autorisées (automatique)
 - Cryptage:
 - Désactivé
 - Utiliser le cryptage WEP
 - Utiliser le cryptage WPA-PSK
 - Clé de cryptage WPA-PSK: 937497DCCC
 - Version WPA-PSK: WPA


Appliquer Annuler

C. Sécurité Wifi sur le Thomson Gateway 585V8


1. Accédez à l'interface du routeur via l'adresse **192.168.1.254**.



2. Passez sur « Réseau maison » puis cliquez sur « WLAN:TOPNETcxxxx ».

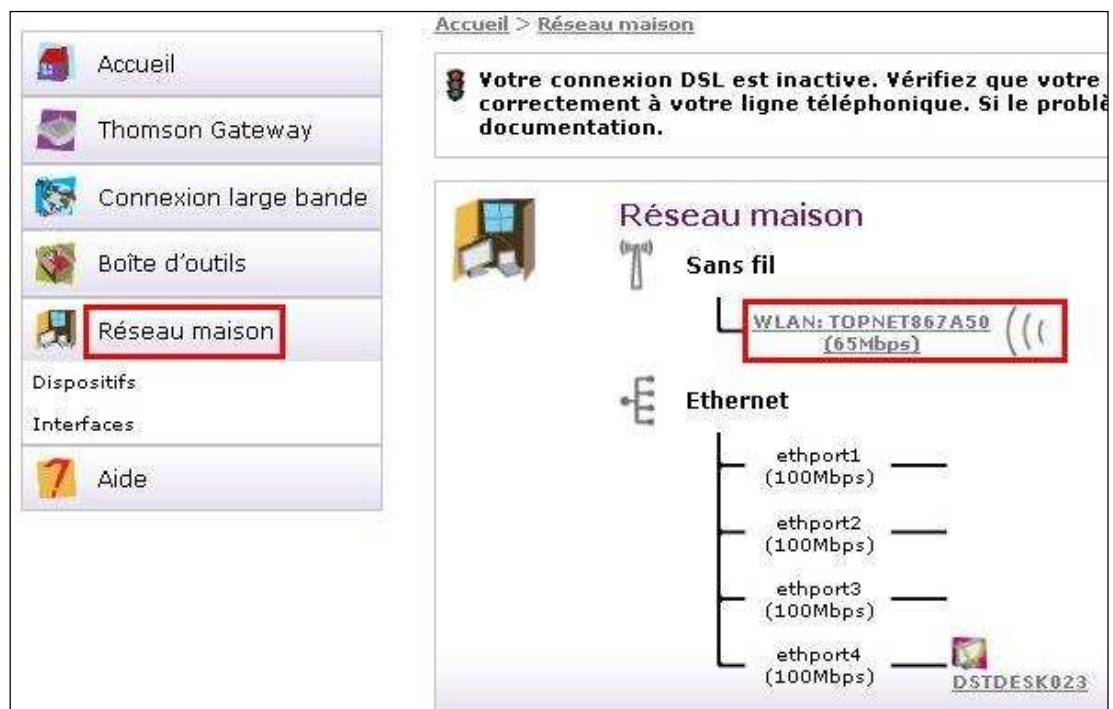

3. Cliquez sur « Configurer » en haut à droite.

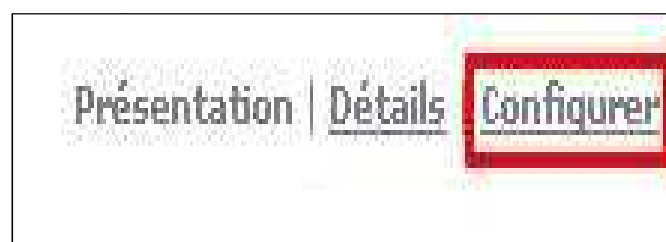

4. Cochez « **Utiliser le cryptage WPA-PSK** ».
5. Saisissez une clé de cryptage composée de **8 caractères minimum** (sans espace) puis cliquez sur « **Appliquer** ».

• **Sécurité**

Diffuser le nom du réseau:

Autoriser des nouveaux périphériques:

Cryptage:

Désactivé

Utiliser le cryptage WEP

Utiliser le cryptage WPA-PSK

Clé de cryptage WPA-PSK:


Version WPA-PSK:

D. Changement du canal Wifi :


1. Accédez à l'interface du routeur via l'adresse **192.168.1.254**.



2. Passez sur « Réseau maison » puis cliquez sur « WLAN:TOPNETcxxxx ».

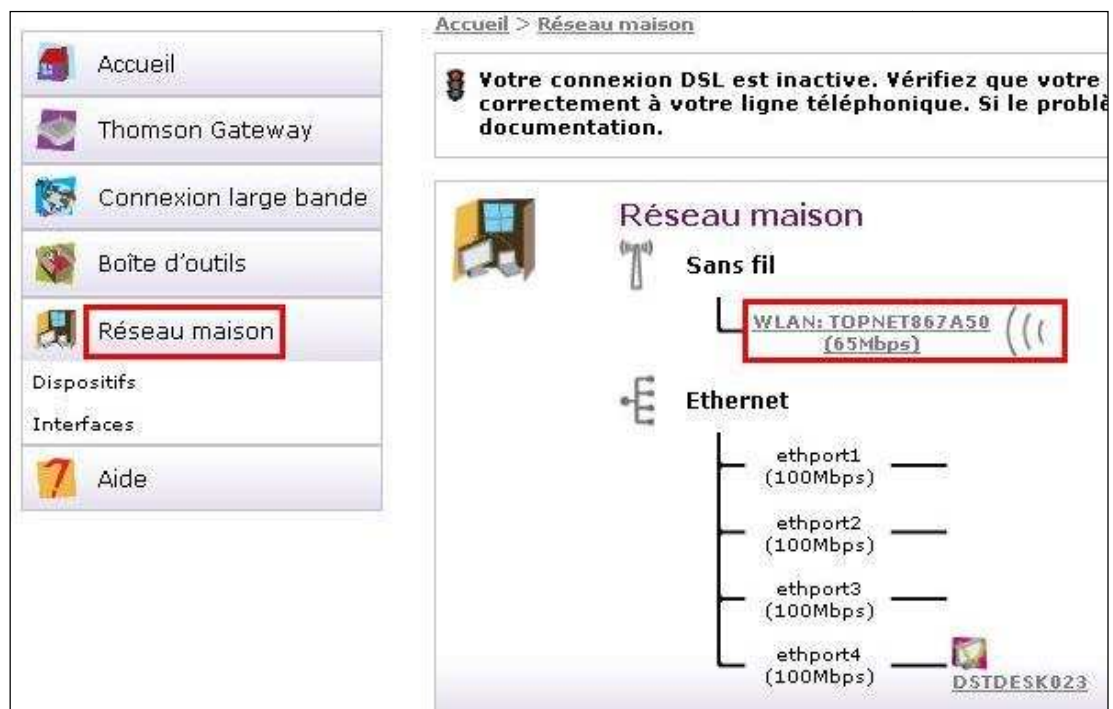

3. Cliquez sur « Configurer » en haut à droite.

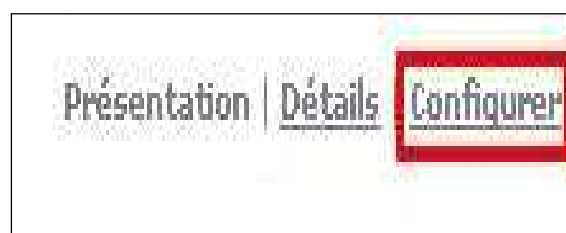


4. Dans le champ « **Sélection du canal** », choisissez « **Manuel** ».



Point d'accès sans fil - TOPNET867A50

- **Configuration**
 - Interface Enabled:
 - Adresse physique: 00:26:44:86:7A:50
 - Nom du réseau (SSID): TOPNET
 - Type d'interface: 802.11b/g/n
 - Vitesse réelle: 65 Mbps
 - Bande: 2.4G Hz
 - Sélection du canal:** Automatique
 - Région: Automatique
 - Canal: Manuel

5. Dans le nouveau champ « **Canal** » qui vient d'apparaître; choisissez le canal voulu (**de préférence 11, 10 ou 7**) puis cliquez sur « **Appliquer** ».

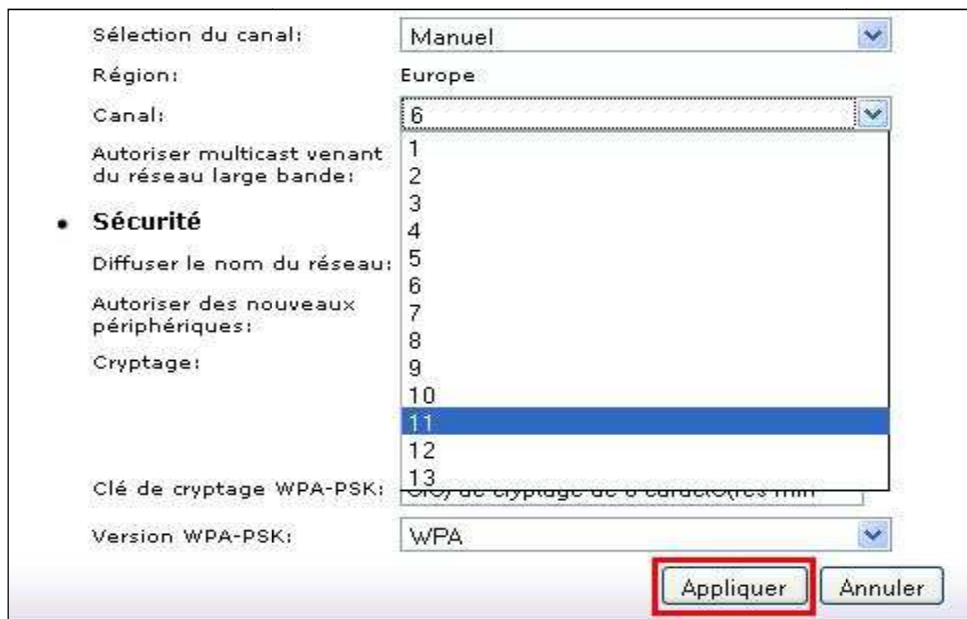

Sélection du canal: Manuel

Région: Europe

Canal: 6

Autoriser multicast venant du réseau large bande:

- **Sécurité**
 - Diffuser le nom du réseau:
 - Autoriser des nouveaux périphériques:
 - Cryptage:
 - Clé de cryptage WPA-PSK:
 - Version WPA-PSK: WPA

Appliquer Annuler