



## Sélection du canal Wifi et changement du nom SSID sur le modem HG530

1. Accédez à l'interface du modem via l'adresse **192.168.1.1**

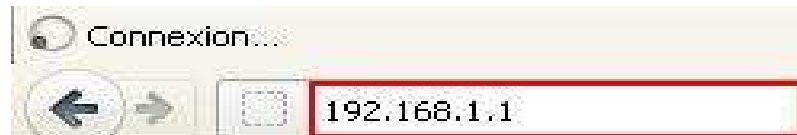

2. Saisissez « **topadmin** » comme Utilisateur et Mot de passe puis cliquez sur « **OK** »

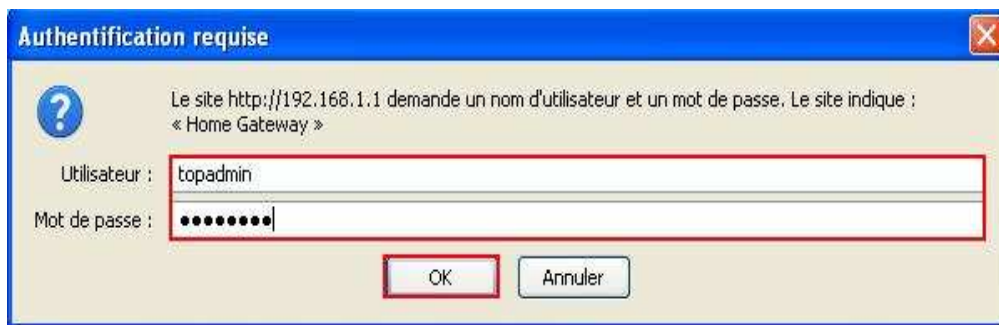

3. Cliquez sur « **Standard** »



Achieving Together

**HG530**

- Statut
- Standard**
- Avancé
- Configuration

### Informations système

Article	Description
Nom du produit	HG530
Adresse physique	e8:d5:fe:28:c7:e0
Edition de logiciel	V100R001B123 Topnet

4. Cliquez sur « Réseau local sans fil »

HG530

- ⊕ Statut
- ⊖ Standard
  - Mode ADSL
  - Configuration du WAN
  - Configuration du LAN
  - DHCP
  - NAT
  - Route IP
  - Réseau local sans fil
  - Trafic ATM
- ⊕ Avancé
- ⊕ Configuration

Informations système

Article	Description
Nom du produit	HG530
Adresse physique	e8:d5:fe:28:c7:e0
Edition de logiciel	V100R001B123 Topnet
Edition du micrologiciel	3.12.8.20
Numéro du lot	RTC10P2.123.312820
Date de publication	2011/11/03
ADSL	Description
Etat ADSL	Temps d'affichage
Chemin des données	Entrelacé
Mode d'exploitation	G.dmt.hisnlus

5. Sélectionnez « Tunisie » dans la liste déroulante des choix de la rubrique « ID du canal »

Réseau local sans fil

**Configuration sans fil**

Point d'accès  Activer  Désactiver

ID du canal: TUNISIE

Numéro SSID: PHILIPPINES

Index SSID: POLOGNE

SSID: PORTUGAL

Diffuser SSID: PORTO RICO

Utiliser WPS: QATAR

Paramètres WPS: ROUMANIE

Etat WPS: RUSSIE

Mode WPS: ARABIA SAOUDITE

Progression WPS: SINGAPOUR

Type d'authentification: SLOVAQUIE

SLOVENIE

AFRIQUE DU SUD

ESPAGNE

SUEDE

SUISSE

SYRIE

CHINE TAIWAN

THAILANDE

TRINIDAD ET TOBAGO

TUNISIE

WPA-PSK/WPA2-PSK

Canal actuel: 11

(canal automatique, vous devez définir les paramètres.)

- Sélectionnez le canal Wifi voulu (de 1 à 13) dans la liste déroulante des choix de la rubrique « ID du canal »

## Réseau local sans fil

Configuration sans fil	
Point d'accès	<input checked="" type="radio"/> Activer <input type="radio"/> Désactiver
ID du canal	TUNISIE Canal11 2462 MHz Canal actuel: <b>11</b> Sélection automatique du canal (Si vous sélectionnez Sélectionner canal automatique, vous devez les paramètres.)
Numéro SSID	
Index SSID	
SSID	
Diffuser SSID	
Utiliser WPS	
<b>Paramètres WPS</b>	
Etat WPS	
Mode WPS	

- Saisissez le nom de  votre réseau sans fil  dans le champ « **SSID** »

## Réseau local sans fil

Configuration sans fil	
Point d'accès	<input checked="" type="radio"/> Activer <input type="radio"/> Désactiver
ID du canal	TUNISIE Canal11 2462 MHz Canal actuel: <b>11</b> (Si vous sélectionnez Sélectionner canal automatique, vous devez redémarrer le CPE après avoir validé les paramètres.)
Numéro SSID	<input checked="" type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4
Index SSID	1
SSID	test topnet
Diffuser SSID	<input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
Utiliser WPS	<input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non

8. Cliquez sur « **Soumettre** » en bas de la page pour enregistrer les modifications effectuées.

